

## PLANET NVR-1600



Cena celkem:	<b>3 470 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 867 Kč)</b>
Kód zboží:	NETPLA2467
Part No.:	NVR-1600
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET NVR-1600

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer** s operačním systémem Linux. Zařízení NVR-1600 je určeno pro dohledové aplikace s lokálním HDMI/VGA zobrazováním a podporuje IP kamery s rozlišením až 4K. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok do **120 Mb/s** (vstupní šířka pásma max. 120 Mb/s). K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 8 TB**. Aplikace **PLANET Search Tools a PVMS** umožňují snadnou správu NVR a kamer.

K zařízení je dodáván software PVMS (PLANET Video Manage System) pro správu videozáznamů. Je speciálně navržený pro PLANET IP kamery & NVR zařízení. Pro vzdálený přístup ke kamerám lze využít mobilní aplikaci BitVision.

- 1x VGA a 1x HDMI pro duální zobrazení
- Dekódovací kapacita: 4 kanály s rozlišením 1080p (1920 × 1080) při 30 fps
- Podpora současného provozu pro náhled, záznam, přehrávání, živý přenos a zálohování
- 16kanálový vstup IP kamer
- Podpora komprese H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Rozlišení videa až 4K (3840 × 2160)
- Multi-detekce událostí (detekce pohybu, ztráta videa & management událostí IP kamer - PLANET AI)
- Podporuje detekci a řízení ONVIF IP kamer
- Nástroj PLANET Search Tools a PVMS (Professional Video/Central Management Software) pro snadnou konfiguraci
- Správa až 256 kanálů prostřednictvím PVMS

Smart Event Detection | PLANET DDNS | Cloud | H265+ | Dual Monitor Display | 4K Ultra HD

Intelligent Alarm & Recording

Bandwidth Savings

Control Management System Up to **256** Channels

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx (4K), 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1

**Záznamová kapacita (PAL/NTSC):** 10x 4K při 25/30 fps, 16x 5 Mpx při 25/30 fps

**Porty:** 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA Full HD výstup, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA)


**HDD:** 1x SATA 3,5" (max. 8 TB)

**Podpora PoE:** ne

**Napájení:** externí adaptér DC 12 V (2 A)

**Rozměry:** 260 x 230 x 43 mm

**Hmotnost:** 0,84 kg (bez disku)

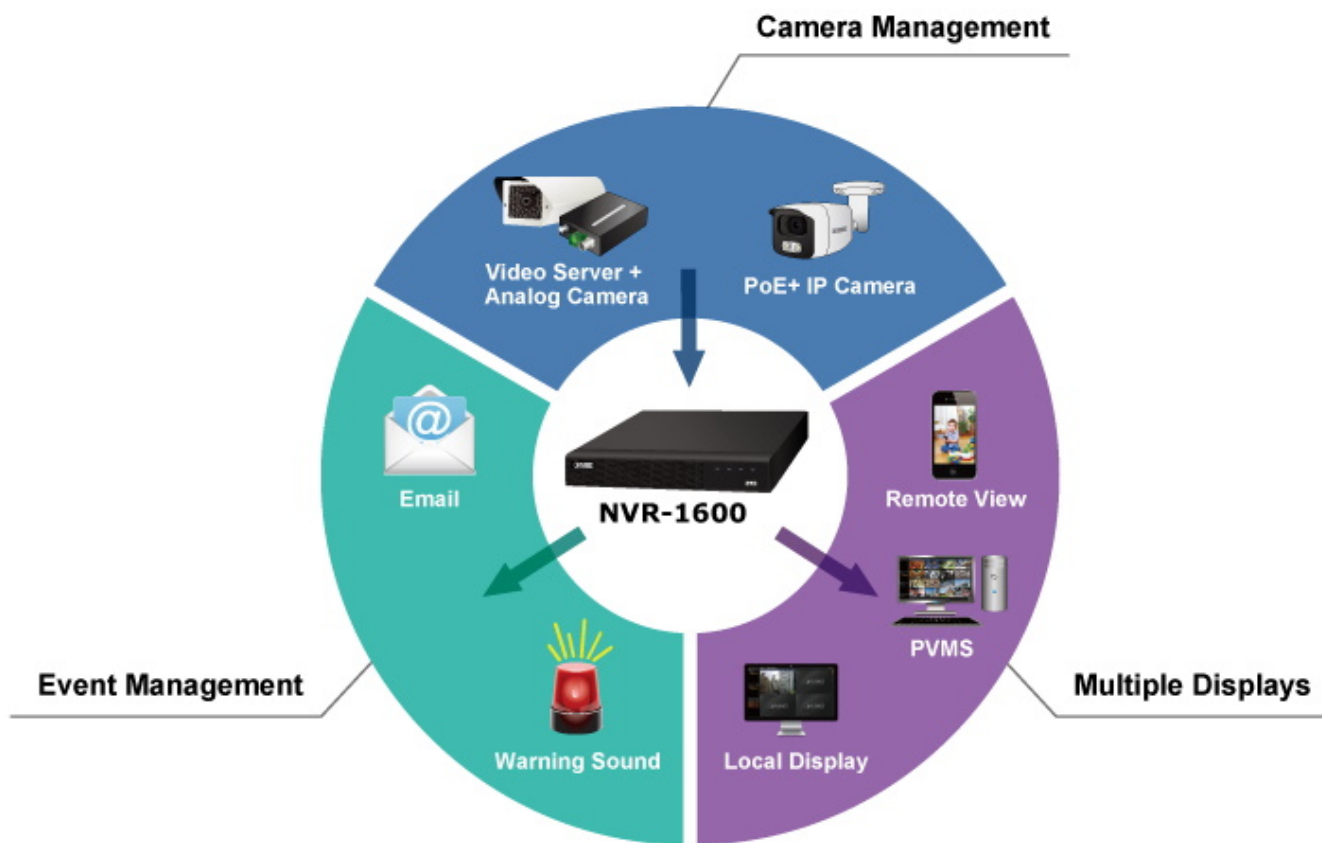

## Dual Local Displays



---

## Real-time, Remote Monitoring

