

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4x RJ-45 10/100 Base-TX, 1x BNC (EoC - Ethernet over Coaxial), 1x RJ-45/RJ-11

Napájení: externí adaptér DC 12 V (součást balení)


Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C, vlhkost 5-95 %

Rozměry: 154,6 x 86 x 26,3 mm

Hmotnost: 347 g


BNC and RJ45 Connection Diagrams

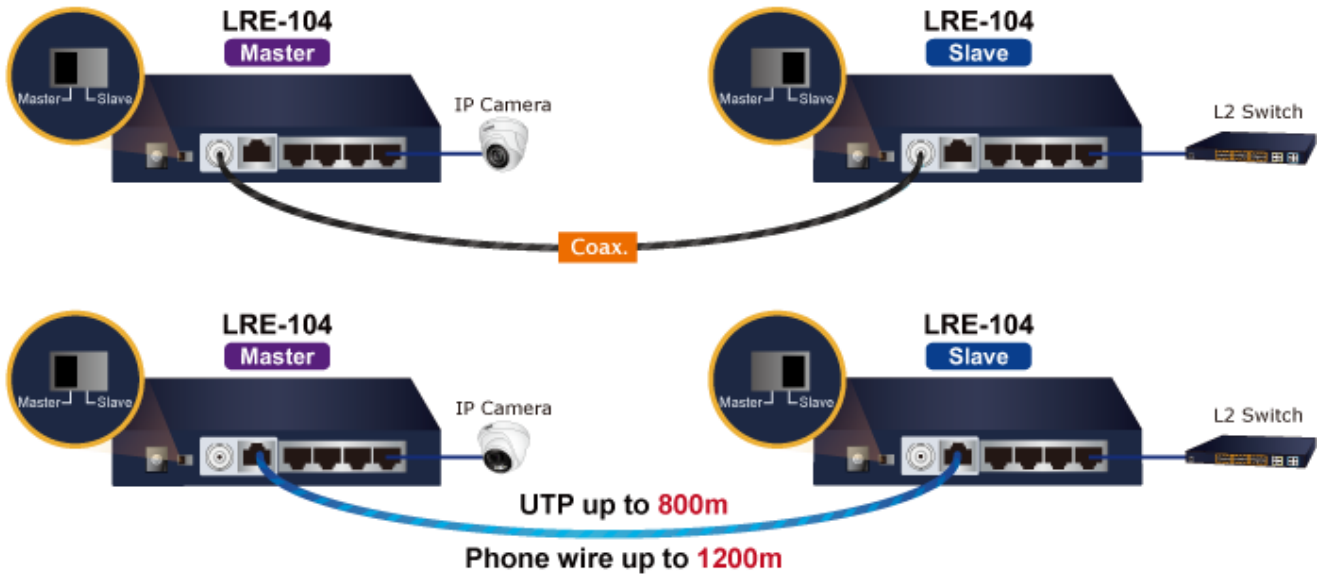


IP Surveillance Application



IP Surveillance Application

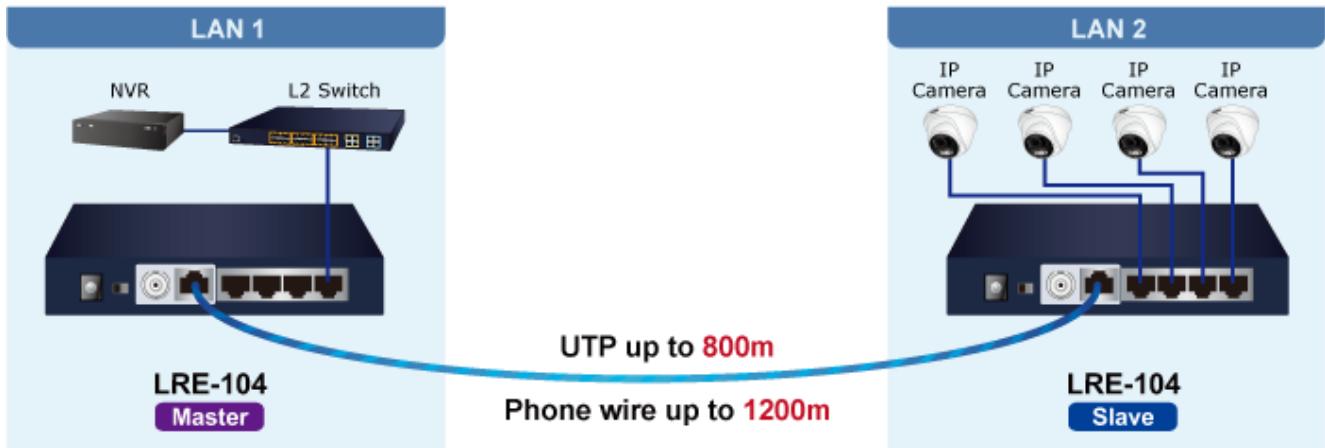

LAN to LAN Connection

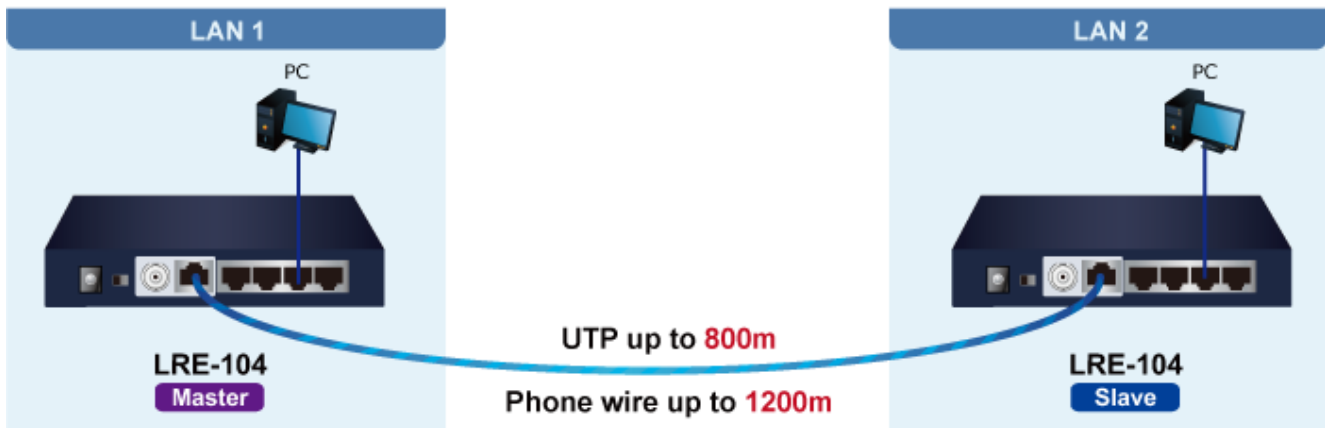

[Ostatní download](#)