

## ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI



Cena celkem:	<b>5 304 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 384 Kč)</b>
Kód zboží:	MBASU1335
Part No.:	90MB1JL0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

**ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI - deska pro herní PC s procesory Intel**


**Základní deska ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** rozvine naplno potenciál **procesorů Intel Core Ultra série 2** a jejich výkon propojí s herními funkcemi a technologiemi. **Modelová řada TUF** se vyznačuje přítomností komponent vojenské kvality. Deska je tak mimořádně pevná, nabízí komplexní odolnost a je vhodná **pro PC systémy, které jsou pod dlouhotrvající provozní zátěží**. O spolehlivý přísun energie k procesoru se postará **prémiový design napájení**.




Konfigurace s vysokokapacitními i nízkokapacitními MOSFETy zajistí efektivní dodávání energie, čímž podpoří stabilní výkon CPU. **Operační paměť typu DDR5** vytěží z PC enormní rychlost a odezvu. Hodí se pro přetaktování a velmi náročné výpočty. **4 volné sloty** pojmu až 256 GB. **Základní deska ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** nabízí **rozhraní PCIe 5.0 M.2**, které podporuje vysokorychlostní přenos dat.

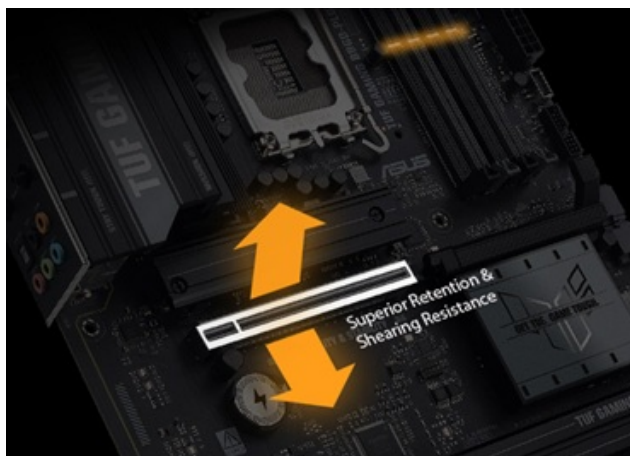

Na své si přijdou všichni, kteří holdují on-line činnostem na síti. Deska podporuje **řešení WiFi 7** pro stabilní připojení a bezproblémový on-line provoz. Samozřejmostí je také přítomnost **Realtek 2,5G Ethernetu** pro výrazné navýšení rychlosti a šířky pásma, což vede k redukci lagů a celkového zpoždění.

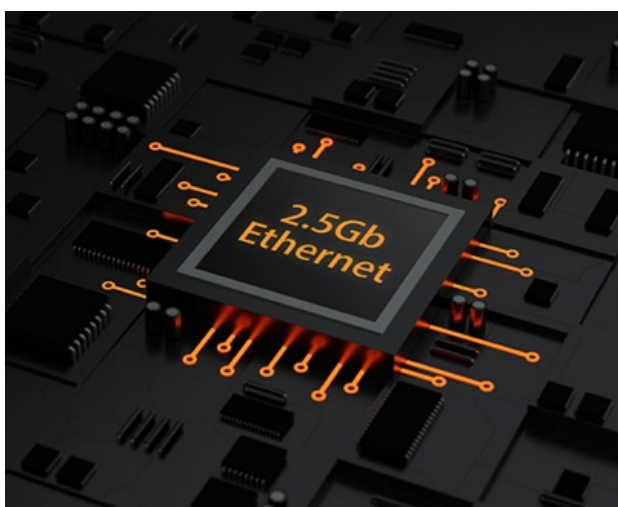

Skvěle se tak hodí například ke **streamování videa** ve vysokém rozlišení nebo **přenosu souborů**. Nechybí ani pokročilý design chlazení například v podobě **zvětšeného chladiče VRM**, nebo vylepšené možnosti připojení. Obecně základní deska **ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** přináší bohaté možnosti pro domácí PC kutily a tvorbu systému přesně podle představ.

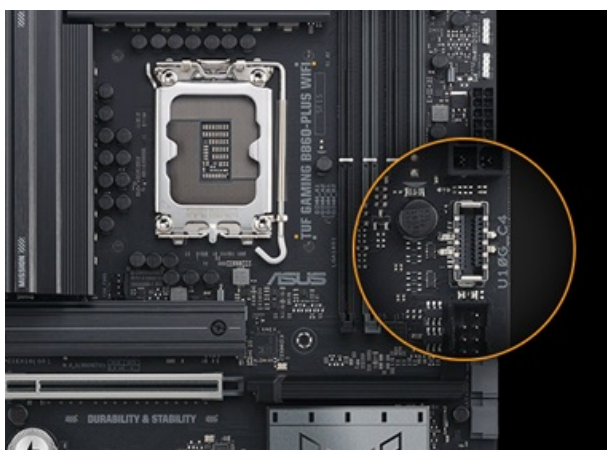

## ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### **Čipová sada**

Intel B860

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 až 8666+ MT/s (OC)  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)  
Podpora CUDIMM

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel B860 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)  
1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4)

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora Intel Rapid Storage technologie

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor  
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio  
Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič  
TUF LANGuard

### **WLAN/ Bluetooth**

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Přenosová rychlost až 2,9 Gb/s  
Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin +12V napájecí konektor  
4× SATA 6Gb/s

- 3× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 4× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× konektor sériového portu
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu
- 1× Thunderbolt (USB4) konektor

#### **Porty na zadním panelu**

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 1× optický S/PDIF výstup
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 5× audio jack
- 1× tlačítko BIOS FlashBack

#### **Rozměry**

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát